

Uso del Servidor Integrado

Para administrar directamente el biometrico sin una aplicacion externa se puede hacer usando el ip del biometrico y habilitando la opcion servidor web integrado

1) Servidor


habilitamos servidor de la siguiente manera

1. Ingresamos a configuracion
2. Ingresamos a Opc. Comunicacion
3. opcion ServidorWeb Integrado
4. opciones
 1. Servidor Web Integrado: si esta el servidor activo o no, recomendable dejar en SI
 2. puerto del servidor web: puerto de acceso, recomendable dejar puerto 80
 3. Contraseña de Inicio de sesion: es la clave de acceso remoto, guardar la contraseña para acceso directo y/o para acceso a travez del sistema SIACAP

2) accedemos a la pagina web

accedemos a la pagina web usando el ip del biometrico (se puede ver en la parte superior derecha de la pantalla)

1. abrimos un navegador p.e. chrome
2. ingresamos la ruta <http://192.168.1.xxx> (ip del biometrico)
3. ingresamos usuario admin y clave (la clave que pusimos en la configuracion)

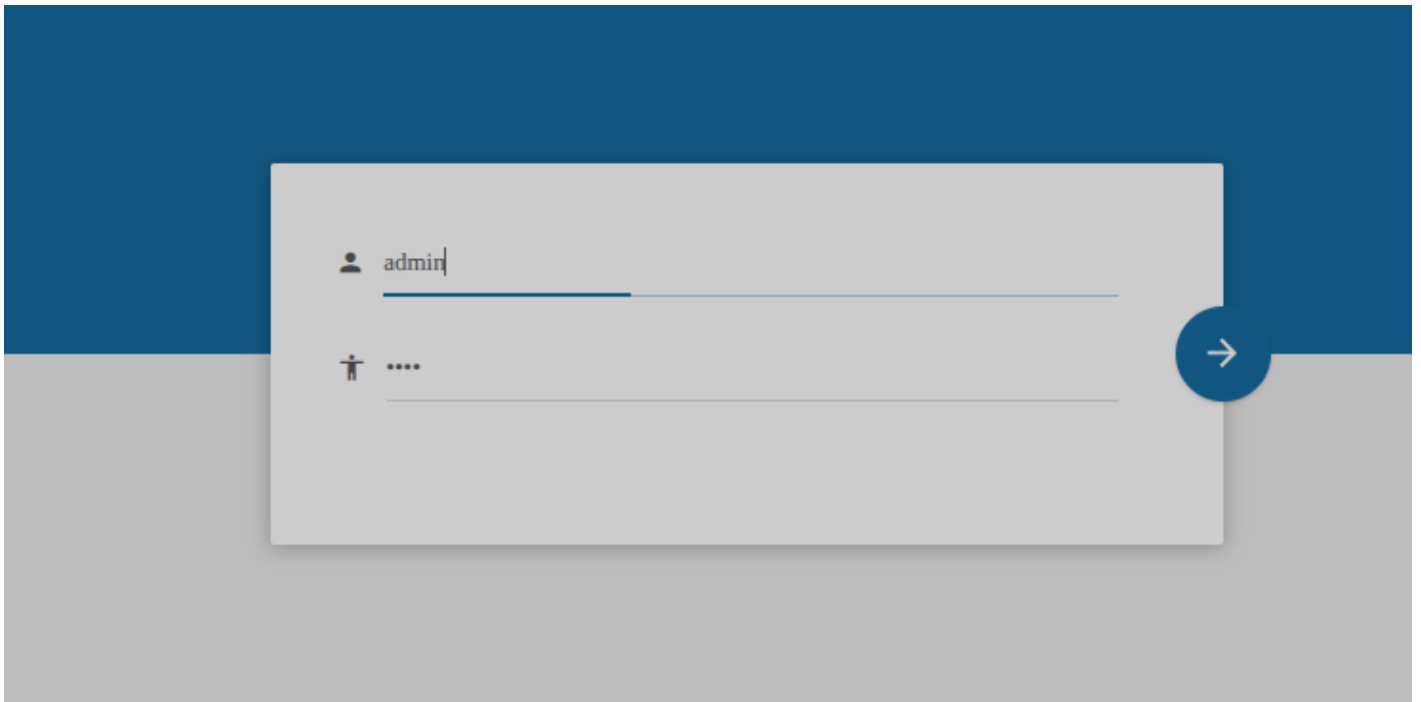

3) Una vez ingresado en el sistema tenemos acceso a la pantalla de inicio

Sistema de gestión de dispositivos biométricos con inteligencia artificial

Inicio

Bienvenido

Puerta Sincronizar hora

Información Sistema

Nombre: AIFace11f-p
No. [REDACTED]
ID Dispositivo: 1
Versión de firmware: ai518_fp43h_v2.15
Hora: 2025-12-10 01:24:39
Dir. IP: 192.168.001.225
Dirección MAC: 00-01-A9-1B-F4-B1
Red de área local: Wi-Fi
Cuestionario: Si

Capacidad de Memoria

Usuario Tot.Dep: 2/15000

desde aquí los módulos principales de acceso como:

1. Gestion de Usuarios : registro/edicion/eliminacion/importacion/exportacion de datos de trabajadores/usuarios
2. Turnos: gestion basica de turnos y horarios
3. Reporte: reporte de marcaciones o reporte de asistencias simple basado en los turnos
4. Configurar sistema: gestion del biometrico

3) Gestion de usuarios



2. Ahi en la barra de herramientas podemos agregar modificar o eliminar los usuarios

3. Guardar la informacion para replicar en otros biometricos con "guardar como excel" (descargar datos de usuario) y "importar desde Excel" (subir datos de usuario), los datos pueden modificar o corregirse manualmente antes de subirlos

Nota: dentro de la informacion esta los datos de tarjeta de proximidad y clave de acceso

4 Desgargar fotos (como zip) y cargar fotos (desde zip)

Nota: las fotos son necesarias para la identificacion facial, no confundir con biometria (huellas, palma)

5) Descargar todos los dedos palmas y cargar los datos desde dedos y palmas

Nota: solo incluye palma y huellas, el rostro se gestiona con la foto

4) Turnos

El biometrico maneja 8 horarios diferentes que pueden tener hasta 3 bloques de entrada salida

tambien se puede editar permisos por feriados

5) Reporte

1. Registros en tiempo real: muestra las marcaciones mientras se van ejecutando
2. Informacion del registro: aca podemos descargar en formato csv las marcaciones por periodo de tiempo y/o por usuario
3. Reporte: reporte simple en linea

6) Configurar Sistema

1. Configuracion del dispositivo
2. Gestion de datos
3. Actualizacion de firmware

Revision #1

Created 10 December 2025 06:18:58 by Soporte

Updated 10 December 2025 06:46:40 by Soporte